

FINITIONS & OPTIONS FINISHES & OPTIONS

FINITIONS DE CABINE - CAB FINISHES

- Melamine
Standard #290
Érable - Maple
Choix de couleur disponible
Color choices available
- Verre - Glass
Claire - Clear
- Acier inoxydable
Stainless steel
- Caisson de bois
Wood panel

FINITIONS DE PLANCHER - CAB FLOOR FINISHES

- Antidérapant couleur Atlas
Atlas color anti-skid (Standard)
- Antidérapant Noir
Black anti-skid
- Plaque diamantée
Checker plate
- Contreplaqué
Finition au choix du client
Plywood
Finishing the customer's choice

STRUCTURE D'ACIER / STEEL FRAME

- Peint - Paint
Beige Atlas (Standard)
- Couleur au choix de l'architecte
Architect color choices

SIÈGE RABATTABLE - FOLDING SEAT



BOUTONS DE COMMANDE - CONTROL SWITCHES

- Bouton 30 mm
30 mm switch
(Residential standard)
(Standard résidentiel)
- Bouton Champignon
Mushroom knob
40 mm
- Bouton Champignon
Mushroom knob
60 mm
- Bouton Anti-vandal
Anti-vandal switch
(Commercial standard)
(Standard commercial)
- Bouton à bascule
Rocker switch
- Bouton joystick
Joystick switch

OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE AUTOMATIC OPENER




- Ouvre-porte automatique
Automatic door operator

MAIN COURANTE - HANDRAIL




PORTES - DOORS (standard 36", doit être peinturé - must be painted)








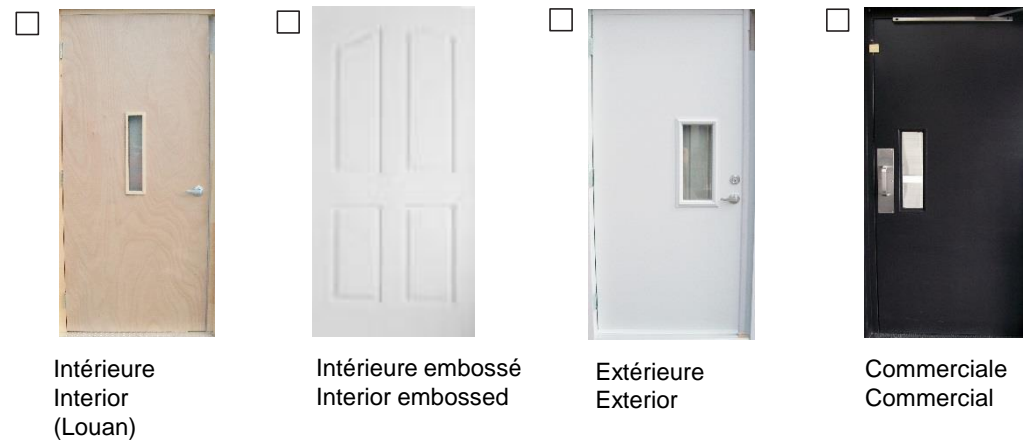


CONTRÔLES & CONFIGURATIONS DES ACCÈS ACCESS CONFIGURATIONS AND CONTROLS

Tous les modèles All models



Modèle TITAN TITAN model

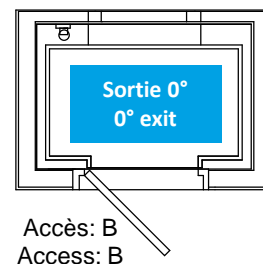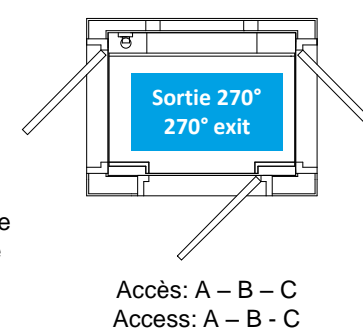

3175 Blvd Choquette,
St-Hyacinthe, Qc J2S 7Z8
T 1 888 773 6708
F 450 796 5110
www.atlasacces.com

Produits
fabriqués au

Plate-forme élévatrice

CARACTÉRISTIQUES

Finition Standard Finish

- Les plates-formes élévatoires à gaine fermée vous permettent un déplacement vertical doux pour un maximum de 4 étages
- Destiné à un usage intérieur, résidentiel ou commercial, ces élévateurs sont munies de commande à pression maintenue et de porte battante aux paliers
- Fabriqué au Canada, il répond à toutes les normes Nord-Américaines en matière de sécurité dont les normes CSA-B613-00 et CSA-B355-15
- Nos modèles ne requiert aucune salle mécanique, de drain ou d'espace libre au plafond



Caisson de Bois – Wood panels

- Ouvre-portes automatiques disponibles avec dispositif d'ouverture à distance par télécommande ou par carte magnétique
- Délais de livraison court et installation rapide
- Les serrures positives protègent contre l'ouverture de la porte si la cabine n'est pas présente
- Finition de la cabine en mélamine couleur érable, donnant plus de luminosité et facile d'entretien
- Surface de plancher antidérapant
- Plusieurs options vous permettent de faire sur mesure votre cabine selon vos goûts et vos besoins



MANUFACTURIER DEPUIS 1991
MANUFACTURER SINCE 1991




SPECIAL FEATURES

- The closed shaft platform lifts allows for a gentle vertical travel up to a maximum of 4 floors
- Intended for indoor residential or indoor commercial use. Equipped with constant pressure buttons and swing doors at the landings
- Manufactured in Canada, it meets all North American safety standards of CSA-B613-00 and CSA-B355-15
- Our models requires no mechanical room, drain or over head space above the ceiling.



Caissons blancs – White panels

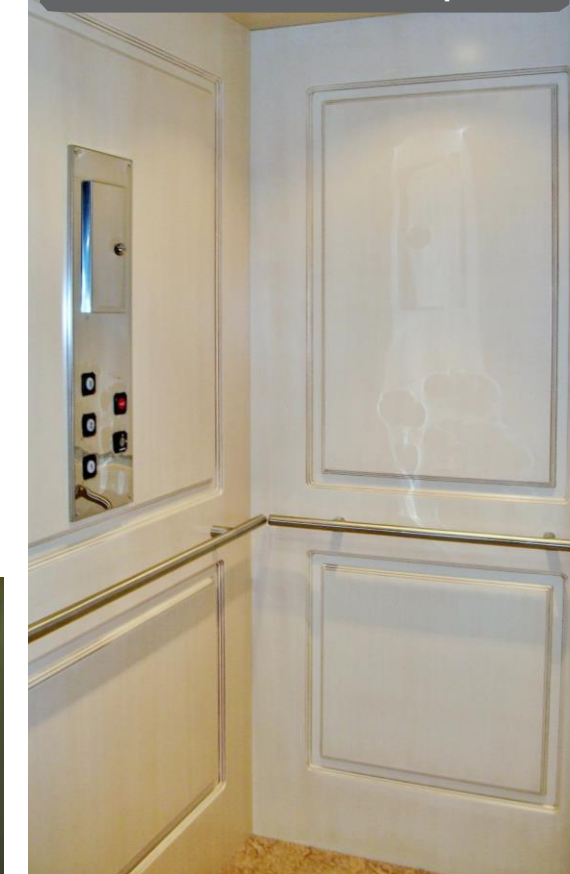

Acier inoxydable - Stainless

Caisson de Bois – Wood panels



	AR-135	AR-130
Type d'entraînement - Drive system	Hydraulique / Hydraulic	Traction cables
Vitesse de déplacement – Travel speed	24 ppm/fpm - 0.12 m/s	24 ppm/fpm - 0.12 m/s
Capacité maximale – Maximum capacity	340 kg - 750 lbs	340 kg - 750 lbs
Profondeur de la Fosse – Pit depth	101 mm - 4"	101 mm - 4"
Moteur – Motor	Standard 24Vdc	Standard 24Vdc
Course maximal – Maximum travel RES. COM.	7000 mm - 276" N/A	7000 mm - 276" 11000 mm - 433"
Norme applicable– Applicable standard	CSA B613-00	CSA B613-00 & B355-15
Avantages– Advantages	Demi-cabine/ Half cab (Optional)	Compact Silencieuse - Quiet

	ELVOR	TITAN
Type d'entraînement - Drive system	Hydraulique / Hydraulic	Hydraulique / Hydraulic
Vitesse de déplacement – Travel speed	24 ppm / fpm	31 ppm / fpm
Capacité maximale – Maximum capacity	340 kg - 750 lbs	454 kg - 1000 lbs
Profondeur de la Fosse – Pit depth	101 mm - 4"	305 mm - 12"
Moteur – Motor	Standard 24Vdc	Standard 220 Vac
Course maximal – Maximum travel RES. COM.	N/A 11000 mm - 433"	7000 mm - 276" 11000 mm - 433"
Norme applicable– Applicable standard	CSA B613-00 & B355-15	CSA B613-00 & B355-15
Avantages– Advantages	Demi-cabine/ Half cab (Optional)	Robuste - Robust Plancher plus grand - Bigger floor

Déplacement avec pression continue - Constant pressure operation

Presser de façon continue le bouton de l'étage désiré, la cabine s'immobilisera automatiquement lorsqu'elle atteindra cet étage.

Press the desired floor button constantly, the carriage will automatically stop when it reaches this level.

Pas d'électricité, pas de problème - No Power, No Problem

Dans l'éventualité d'une panne de courant, la batterie de secours permettra de descendre à l'étage inférieur le plus proche. Si une assistance est requise, appelez au numéro sans frais 1 888 773-6708

In the event of a power-outage, the elevator's battery backup will allow the cab to descend to any lower levels. If assistance is required, call our toll free 1 888 773-6708.

Garantie sans tracas - No Worries Warranty

Garantie de 12 mois sur les pièces et main d'oeuvre.
12 months warranty on parts and labor.

- Automatic door opener available with remote control or magnetic card access.
- Short delivery time and fast installation
- Door interlock switch protect against door opening without cab present
- Standard finish is maple color melamine, giving more light and easy to clean
- Anti-skid floor
- Several options allow you to personalized your cab according to your tastes and needs

